



**Cillicemie®**

# **Cillit-AQA Total 1500/4500**

**Protezione contro le incrostazioni calcaree**

Cillit-AQA Total protegge i circuiti sanitari dell'acqua calda e fredda potabile dalle incrostazioni calcaree.

La particolare tecnologia bipolare di Cillit-AQA Total stabilizza il calcare contenuto nell'acqua dura mediante la creazione di nanocristalli, i quali non potendo più aderire alle pareti delle tubazioni, serpentine, non sono più in grado di formare le distruttive incrostazioni calcaree.

Cillit-AQA Total inoltre non interferisce sul contenuto di sali minerali nell'acqua potabile, l'acqua potabile resta naturalmente mineralizzata così come perviene dalle fonti e nel contempo ottimizza, ossia esalta, il contenuto di ossigeno.

E' un piacere bere acqua che mantiene il suo contenuto di sali naturali di cui l'organismo ha bisogno.



Questo è un ulteriore vantaggio che Cillit-AQA Total offre.

**Lunga vita all'acqua**

## DATI TECNICI

Tipo Cillit-AQA Total		1500	2500	4500
Raccordi	DN	1"	1 1/4"	1 1/2"
Numero Refil		1	1	2
Autonomia circa	m <sup>3</sup>	400	800	1600
Perdita di carico	bar	0,8	0,8	0,8
Pressione di esercizio max.	bar	2/10	2/10	2/10
Durezza acqua max.	°fr	70	70	70
Misure d'ingombro altezza x larghezza x profondità	mm	1100x320x200	1130x310x280	1105x320x320
Peso in esercizio	kg	14	24	33
Tensione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Protezione	IP	54	54	54

### AOA total protegge gli impianti dell'acqua potabile

- Protegge boiler e tubazioni contro le incrostazioni calcaree.
- Stop alle costose riparazioni dei danni causati dal calcare.
- Risparmio energetico (1 mm calcare = 10% in più di spese energetiche e 1 mm di calcare si forma in brevissimo tempo).
- Semplice e ridotti costi di manutenzione.
- Trattamento dell'acqua che rispetta l'ambiente.
- L'acqua potabile resta acqua potabile, i preziosi sali minerali non vengono eliminati.
- Apparecchio conforme agli standard previsti per i materiali in contatto con l'acqua potabile.

**Temperatura acqua max.** °C 30  
**Temperatura ambiente max** °C 40  
**Temperatura acqua boiler max.** °C 80  
 (con carica termica non superiore a 5 Watt/cm<sup>2</sup>)

### AOA total- un sorso di salute

- Acqua potabile buona e ricca di sostanze vitali – direttamente dal rubinetto.
- Con AOA total è possibile migliorare il piacere di bere acqua salubre per il proprio benessere. L'acqua nel nostro organismo svolge molteplici funzioni:
  - Alimenta le cellule e i tessuti.
  - Favorisce il metabolismo.
  - Aiuta a regolarizzare il metabolismo energetico.
  - Aiuta a regolarizzare il metabolismo elettrolitico.
  - Funge da reagente nei processi chimici del corpo.
  - Funge da riempitivo.
  - Agisce da veicolante.
  - Purifica l'organismo.
  - Favorisce la termoregolazione.
  - Regola l'equilibrio acido-basico.

### AOA total è disponibile in diversi modelli, per poter soddisfare le diverse esigenze e consumi d'acqua

**AOA total 1500** – per richieste d'acqua fino a 1500 l/h.

Realizzato come apparecchio da parete dal design particolare, generalmente impiegato per case unifamiliari.

**AOA total 2500** – per richieste d'acqua fino a 2500 l/h.

Realizzato come apparecchio su basamento per 2-4 unità abitative (case plurifamiliari).

**AOA total 4500** – per richieste d'acqua fino a 4500 l/h.


Modello nuovo che si inserisce per porte medio alte. Realizzato come apparecchio a parete per 5/12 unità abitative (case multifamiliari, piccoli condomini, ecc).



Cillit-AQA Total 1500

Cillit-AQA Total 2500

Cillit-AQA Total 4500

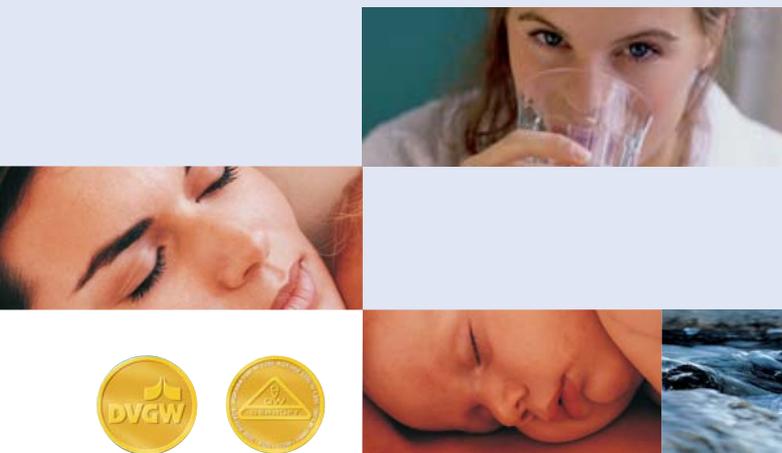

Distribuito da:



Certificato n. 677/2



**Cillichemie**

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO  
 IMPIANTI PISCINE - OSMOSI  
 Via Plinio, 59 - 20129 Milano  
 Tel. 02 2046343 r.a.  
 Fax. 02 201058  
 Internet: www.cillichemie.com

**Lunga vita all'acqua**