



Filtro autopulente batteriostatico **Cillit[®]-Eurodiago**

Il nuovo filtro batteriostatico autopulente che non teme confronti

Filtrare l'acqua per impedire corrosioni e danni alle apparecchiature e l'effetto batteriostatico concorre a mantenere l'acqua potabile.

L'acqua contiene sempre sabbia, trucioli di ferro ed altri corpi estranei solidi che vengono trascinati lungo l'estesa rete di distribuzione degli acquedotti.

Dette impurità non devono penetrare nella rete idraulica di una casa poiché provocano profonde corrosioni puntiformi, danneggiano la rubinetteria, il valvolame e gli apparecchi elettrodomestici collegati alla rete idraulica.

Filtrare l'acqua significa poter disporre di acqua pura, limpida e sana e non esporsi nel tempo ad ingenti danni che un'acqua non filtrata provoca.

Inoltre la presenza di componenti in argento o argentati garantiscono un effetto batteriostatico unico nel settore.

La filtrazione dell'acqua è prescritta dalla normativa UNI-CTI N. 8065 e dal Decreto del Ministero della Salute n. 443 del 21/12/1990.



"Apparecchiatura idonea al contatto con acqua potabile e conforme al D.M. 174/04".



Lunga vita all'acqua

DATI TECNICI

Tipo batteriostatico		Cillit®-Eurodiago carenato batteriostatico			Cillit®-Eurodiago batteriostatico	
Raccordi	R	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Portata	m ³ /h	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5
Pressione di esercizio	bar	10	10	10	10	10
Pressione nominale	bar	16	16	16	16	16
Temperatura acqua max.	°C	30	30	30	30	30
Temperatura ambiente max.	°C	40	40	40	40	40
Misure d'ingombro						
Altezza mm	A	280	280	280	120	120
Larghezza raccordo mm	B	185	185	203	254	274
Diametro	C	80	80	80	120	120
Tipo raccordo		In linea	In linea	In linea	In linea	In linea
Codice		12779AA	12800AA	12972AA	12975AA	12976AA

I filtri batteriostatici Cillit®-Eurodiago oltre che ad effetto batteriostatico per la presenza di componenti in argento e/o argentati al loro interno, sono realizzati interamente con materiali idonei e rispondenti alle leggi e prescrizioni per la filtrazione delle acque ad uso potabile, di processo e tecniche.




Rompigetto di un rubinetto nel quale si sono depositati sabbia e corpi di ruggine, segno che le tubazioni sono già aggredite dalla corrosione.

L'installazione di un filtro batteriostatico Cillit®-Eurodiago è ormai urgente.


I filtri Cillit®-Eurodiago batteriostatici possiedono questa caratteristica unica nel settore per acque ad uso potabile, tecnologico e per l'industria.



Eurodiago carenato batteriostatico 3/4" - 1 1/4"

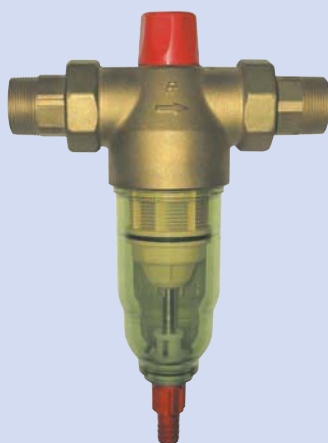

Eurodiago batteriostatico 1 1/2" - 2"

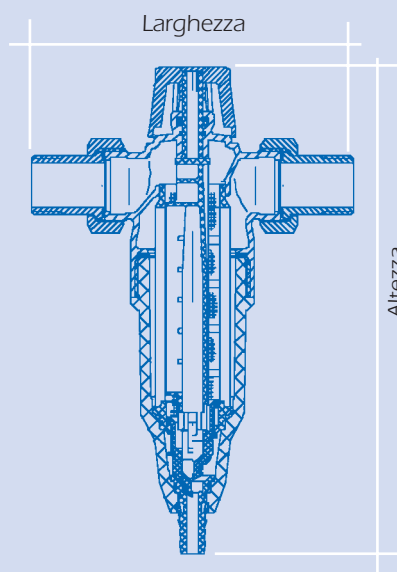

Misure d'ingombro Eurodiago batteriostatico



Distribuito da:



Cillichemie

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO
 IMPIANTI PISCINE - OSMOSI
 Via Plinio, 59 - 20129 Milano
 Tel. 02 2046343 r.a.
 Fax. 02 201058
 www.cillichemie.com

Lunga vita all'acqua